

Adaptateur à bride Pour tube en PEHD

Série UR51



Caractéristiques techniques

Etanche et blockage mécanique contre le déplacement axial

Brides suivant EN 1092-2

Pression disponible: **PN10**
 PN16

Utilisation sur tuyauterie PEHD et PVC


Construction: Fonte ductile GGG 50

Boulonnerie: Acier Galvanisé ou acier Inoxydable(UR 51 X)

Joint: EPDM

Anneau"Grip" :Acier

Protection : Peinture EPOXY 250µ couleur Bleu RAL 5017

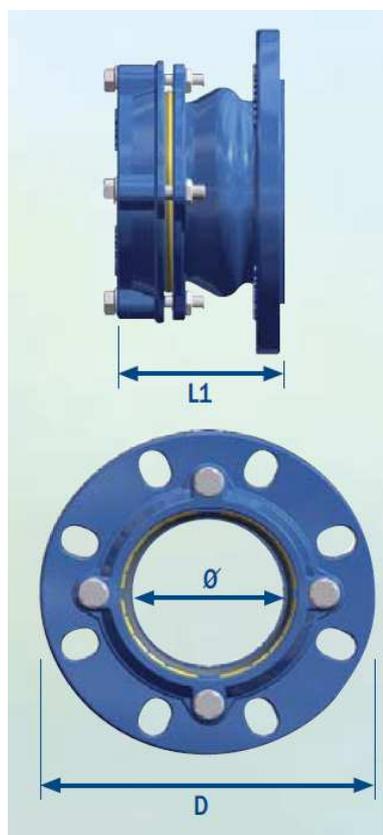

REF.	Ø	DN	L1	D
UR-51-DE063	63	50-60-65	109	Ø 175
UR-51-DE075	75	50-60-65	109	Ø 175
UR-51-DE090	90	80	114	Ø 200
UR-51-DE110	110	100	119	Ø 224
UR-51-DE125-100	125	100	119	Ø 254
UR-51-DE125	125	125	119	Ø 254
UR-51-DE140	140	125	124	Ø 254
UR-51-DE160	160	150	139	Ø 285
UR-51-DE180	180	150	139	Ø 285
UR-51-DE200	200	200	162	Ø 340
UR-51-DE225	225	200	172	Ø 340
UR-51-DE250	250	250	184	Ø 405
UR-51-DE280	280	250	177	Ø 405
UR-51-DE315	315	300	207	Ø 472