

Vanne Boisseau sphérique

3 PIÈCES



Gamme de 1/4" à 4"

Raccordement embout taraudés Gaz Suivant DIN 2999


Pression de service maxi PN63

Procédure d'essai suivant EN 12266-1

Conforme à la PED 97/23/EC

Système cadenassable

Rep	Désignation	Matériaux
1	Corps	Inox AISI316
2	Embout	Inox AISI316
3	Joint	PTFE
4	Boule	Inox AISI 316
5	Boulon	AISI 304
6	Rondelle	AISI 304
7	Ecrou	AISI304
8	Rondelle	PTFE
9	Siège	PTFE
10	Ecrou PE	AISI 304
11	Rondelle	AISI 304
12	Ecrou	AISI 304
13	Tige	AISI 304
14	Verrouillage	AISI 304
15	Poignée	AISI 304
16	Revetement	Plastique

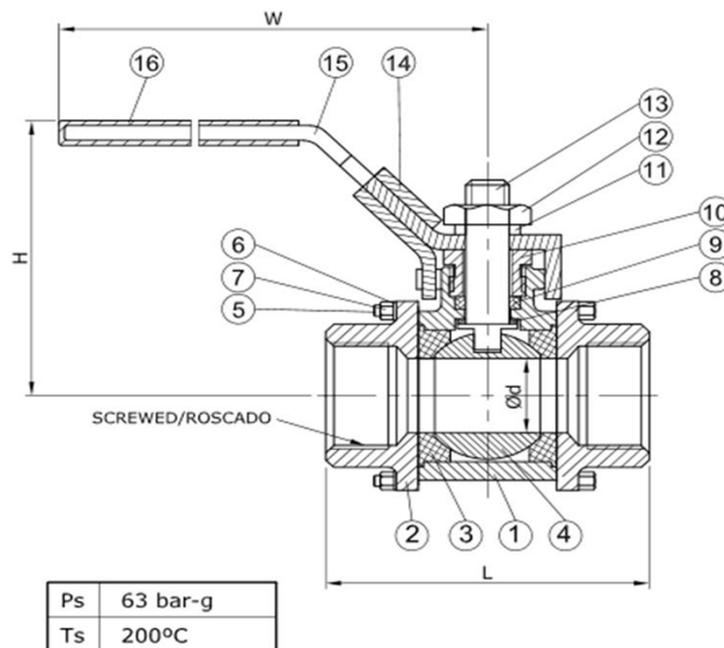

DN													Poids KG
NPS	mm	L	Ød	H	W	ØD	I	T1	L1	ØD1	Ød1	T2	
1/4"	6	58	11,6	52	102	14,1	14	3,9	70	17	10	3,5	0,5
3/8"	10	58	12,7	54	102	17,6	15,5	2,2	70	17	12,5	2,25	0,5
1/2"	15	63	15	62	123	21,7	16	2,5	75	21,3	16	2,65	0,5
3/4"	20	73	20	66	123	27,1	16,5	2,9	90	26,7	20	3,35	1,0
1"	25	85	25	77	153	33,8	19	2,6	100	33,6	25	4,3	1,0
1-1/4"	32	96	32	80	153	42,6	22	3,3	110	42,4	33,8	4,3	1,5
1-1/2"	40	114	38	91	183	48,7	22	3,6	125	48	39,5	4,25	2,5
2"	50	134	50	98	183	61,1	25	4,5	150	60,5	50,8	4,85	3,5
2-1/2"	65	180	65	138	246	76,9	38	4,1	190	76,1	62,7	6,7	7,0
3"	80	200	80	149	246	89,8	41	6,85	220	88,9	77,9	5,5	12,5
4"	100	228	100	175	246	115,5	26	5,5	270	114,2	100	7,1	20,0