

Vanne Murale

Séries MC Tige montante Batardeau Etanche 3 cotés



Débit de fuite suivant norme DIN 19569-4 Classe 5 (0,02l/s/m linéaire de joint)

Principalement utilisée pour les applications suivantes:

Station d'épuration

Collecteur d'égout

Déchets urbains

Bassin d'orage

Installation de dessalement

Irrigation

Dimensions standard pour vanne de 200x200 à 2000x2000.

Caractéristiques du modèle standard

Unidirectionnel

Tige montante

Pour fixation à sceller

Autres dimensions et autres conditions de service sur demande.

Glissières en PEHD afin de minimiser le coefficient de frottement

Cadre: acier carbone / inox 304 / inox 316

Pelle: acier carbone / inox 304 / inox 316

Glissières: PEHD


Matériaux: Colonne: acier carbone / inox 304 / inox 316

Tige de manœuvre et guides: acier carbone / inox 304 / inox 316

Axe: inox 303 / inox 304 / inox 316


Ecrou: bronze

Siège: EPDM / Nitrile

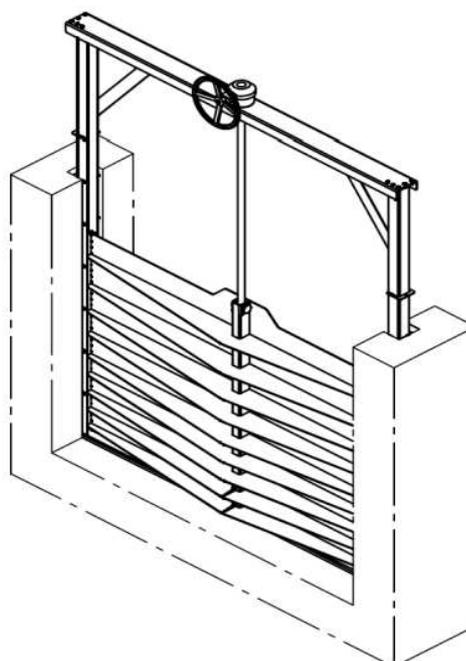

DIMENSIONS POUR VANNE DE 200X200 A
2000X2000

AXB	C	D
200X200	324	416
300X300	424	616
400X400	524	816
500X500	624	1016
600X600	724	1216
700X700	824	1416
800X800	924	1616
900X900	1024	1816
1000X1000	1124	2016
1100X1100	1224	2220
1200X1200	1324	2420
1300X1300	1424	2620
1400X1400	1524	2955
1500X1500	1650	3225
1600X1600	1750	3425
1700X1700	1850	3625
1800X1800	1950	3825
1900X1900	2050	4025
2000X2000	2150	4225

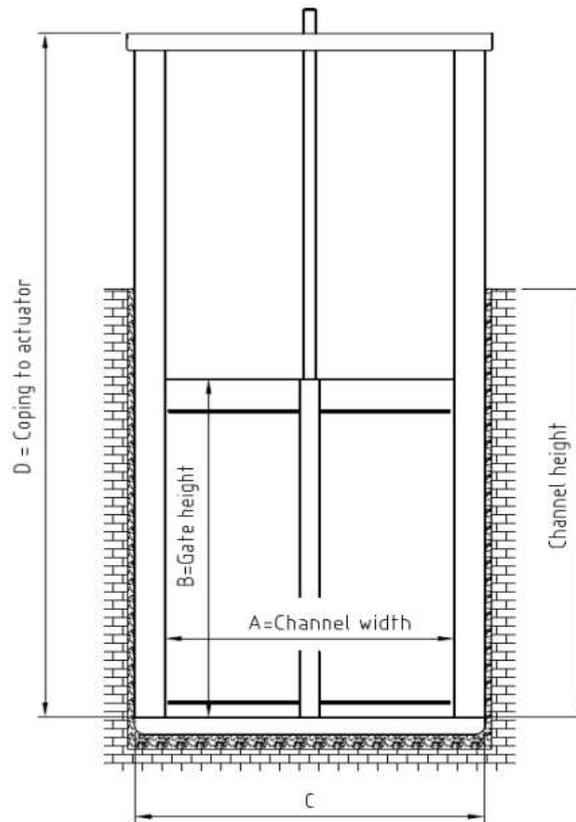

Moteur Electrique

Pneumatique

Réducteur

Volant

Volant (tige non montante) Carré normalisé (30x30) Hydraulique



Différentes possibilités de montage

