



Clapet de nez verticale Fixation murale

Série 74TKV DN 125-1000

Construction suivant DIN19569-4

Caractéristiques de fonctionnement

Hauteur d'eau maxi 6mce jusqu'à DN600

Hauteur d'eau maxi 4 et 2mce pour DN700 à 1000

Matériaux de construction

Corps :PEHD-300

Battant:PEHD-500

Joint:EPDM

Axe:Acier Inox AISI 316


Boulonnerie:Acier inox A4

Option sur demande


Taille supérieur à DN1000

Orifice Carré,Rectangulaire ou Oval


Fixation par bride ISO

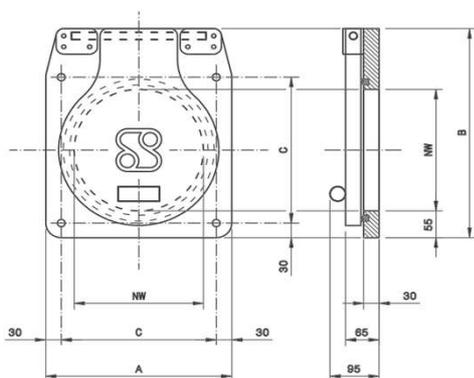

Ø NW	A	B	C	Pression	Poids(Kg)
125	235	295	175	6 mwc	4
150	260	325	200	6 mwc	4
200	310	378	250	6 mwc	5
250	360	430	300	6 mwc	7
300	410	480	350	6 mwc	8

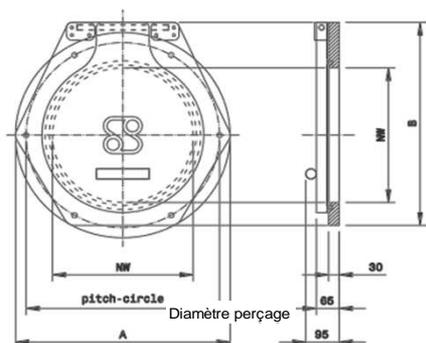

Ø NW	A	B	Diamètre	Pression	Poids(Kg)
400	Ø 610	603	Ø 550	6 mwc	11
500	Ø 710	699	Ø 650	6 mwc	14
600	Ø 810	824	Ø 750	6 mwc	18

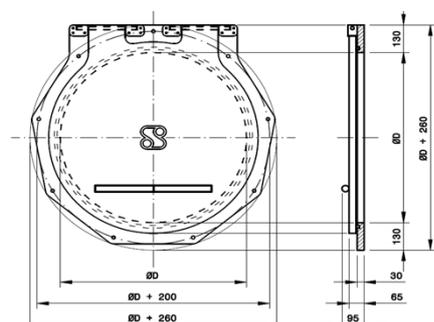

Ø D	Largeur	Hauteur	Diamètre	Pression	Poids(Kg)
700	960	960	Ø 900	4 mwc	29
800	1060	1060	Ø 1000	3 mwc	34
900	1160	1160	Ø 1100	2,5 mwc	41
1000	1260	1260	Ø 1200	2 mwc	47