



Série UR 55

**Faible tolérance
pour tube acier**

Adaptateur à bride

Caractéristiques techniques

Alésage avec talon d'appui

Pression disponible: PN10/16

Déviation angulaire +/- 3°


① ② Corps et Fouloir Fonte ductile GS50

③ Joint: EPDM

④ ⑤ ⑥ Boulonnerie: Acier Zingué
Acier Inoxydable A2 et A4

Protection : Peinture EPOXY
couleur Bleu

Température +0°C +60°C

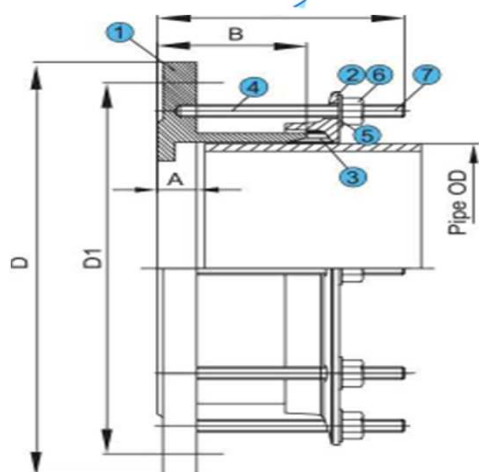

Diametre	Tube Ø	B	C	A		Percage bride PN10			Percage bride PN16			Nbr boulon	Dimension boulon
				PN 10	PN 16	D	D1	N-Ø d	D	D1	N- Ø d		
DN50	60,5	73	105	19	19	165	125	4-19	juin-00	125	4-19	4	M 12 X 10 0
DN65	76,3	73	105	19	19	185	145	4-19	185	145	4-19	4	M 12 X 10 0
DN80	89,1	73	105	19	19	200	160	8-19	200	160	8-19	4	M 12 X 10 0
DN100	114,3	73	105	19	19	220	180	8-19	220	180	8-19	4	M 12 X 10 0
DN125	139,8	76	115	19	19	250	210	8-19	250	210	8-19	4	M 12 X 110
DN150	168,3	76	115	19	19	285	240	8-23	285	240	8-23	4	M 12 X 110
DN200	219,1	76	115	20	20	340	295	8-23	340	295	12-23	4/6	M 12 X 110
DN250	273,1	90	130	22	24	400	350	12-23	400	355	12-28	6	M 12 X 12 0
DN300	323,9	90	130	24	24	455	400	12-23	455	410	12-28	6	M 12 X 12 0
DN350	355,6	110	180	24	26	505	460	16-23	520	470	16-28	8	M 16 X 170
DN400	406,4	110	180	24	28	565	515	16-28	580	525	16-31	8	M 16 X 170
DN450	457,2	110	190	25	30	615	565	20-28	640	585	20-31	10	M 16 X 170
DN500	508	115	190	26	31	670	620	20-28	718	650	20-34	10	M 16 X 18 0
DN600	609,6	115	190	30	36	780	725	20-31	840	770	20-37	10	M 16 X 18 0
DN700	711,2	115	190	32	39	895	840	24-31	910	840	24-37	12	M 16 X 18 0
DN800	812,8	115	190	35	43	1015	950	24-34	1025	950	24-40	12	M 16 X 18 0
DN900	914,4	115	190	37	46	1115	1050	28-34	1125	1050	28-40	14	M 16 X 18 0
DN1000	1016	115	190	40	50	1230	1160	28-37	1255	1170	28-43	14	M 16 X 18 0
DN1200	1219,2	130	190	45	57	1455	1380	32-40	1485	1390	32-49	16	M 16 X 18 0

