

SEPARATEURS EAUX HUILEUSE

La construction en acier inoxydable le rend extrêmement léger. Ce séparateur d'eau huileuse coalescence est l'extension idéale des systèmes de récupération de l'huile des produits chimiques, de viscosité variable.



Applications

- > Traitement des eaux usées industrielles
- > Raffinerie de pétrole
- > Assainissement des eaux souterraines
- > Équipement de lavage Recyclage
- > Industries Chimiques

> Caractéristiques techniques générales: Specifications

> Conçu pour être utilisé en complément des systèmes de récupération d'huile et hydrocarbure. Le séparateur d'eau/Huile élimine les particules d'huile supérieur à 20 microns .

> Le séparateur standard Inclut:

> réservoirs avec chambres d'arrivée des effluent

> médias coalescent PVC amovible avec des options d'espacement pour les applications de basse, moyenne ou haute viscosité et solides

> Déversoirs de sortie réglables pour un bon débit et des conditions de distribution laminaires optimum

> Construction:

> Le réservoir, les chicanes, les raccords et les couvercles avec poignées de levage sont fabriqués en acier inoxydable AISI 304


> médias PVC ,traverser coalescente

> Options:

> Kit pompe , protection contre le gel, capteurs de niveau.

> Acier inoxydable AISI 316

> médias Polypropylène et en acier inoxydable 304 ou 316 pour la résistance chimique et la température

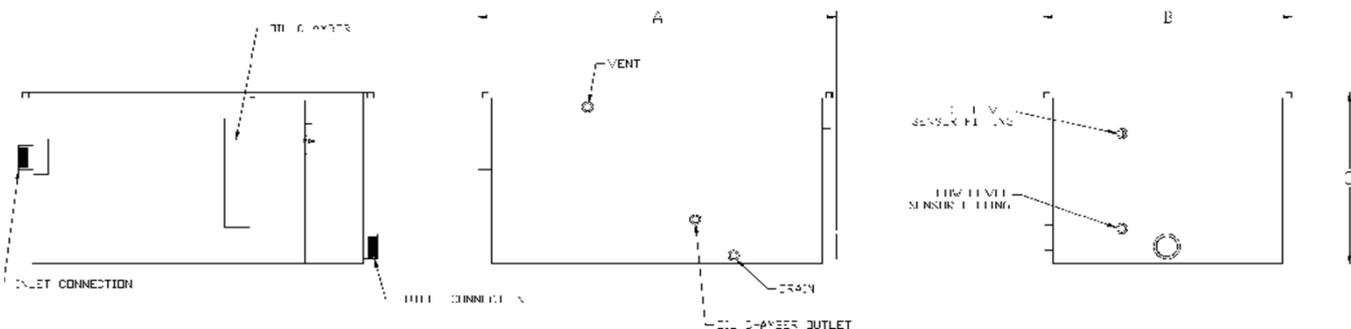

M modele	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Poids	Débit		Débit	Débit	Raccordement		Ratio
	(A)	(B)	(C)	à vide	en charge	Effluent	huile	Séparation	total	Entrée	sortie	
				lbs	lbs	US gal	US gal	US gal	US gal			gpm
M-02	3'- 7 3/8	2'- 3"	1'- 5"	200	600	9	4	23	48	2"	2"	2-5
M-04	4'- 7 3/8	2'- 3"	1'- 5"	235	670	9	4	39	64	2"	2"	4-10
M-08	4'- 7 3/8	2'- 3"	2'- 5"	310	1380	20	7	76	128	2"	2"	08-20
M-12	4'- 8 1/4	3'- 3"	2'- 5"	410	2010	31	11	115	192	3"	3"	15-30
M-16	4'- 8 1/4	4'- 3"	2'- 5"	505	2630	41	15	153	255	3"	3"	25-40
M-24	5'- 8 1/4	4'- 3"	2'- 5"	570	3215	41	15	214	317	3"	3"	35-75
M-36	5'- 8 1/4	4'- 3"	3'- 5"	680	4645	63	20	319	475	3"	3"	60-125

E TEMI

ZA de Traon Dour 29620 PLOUEGAT GUERRAND

Tél: 09 61 61 83 39 Fax: 02 98 79 90 74

Email: commercial@etemi.fr

www.etemi.fr