

Série 71NE

Clapet anti retour Simple battant Version Inox



Caractéristiques techniques

Ecartement suivant EN 558-1(série 1)

Brides suivant EN 1092-1 Série 21 type B PN16

Procédure d'essai suivant EN 12266-1


Marquage suivant PED 97/23/CE

Condition de service : Température -20°C Maxi 180°C

Pression de service: 16 Bar

Contrôle qualité: ISO 9001

Construction		
	Désignation	Matériaux
1	Corps	Inox 1,4408
2	Battant	Inox 1,4408
3	Ecrou	Inox AISI 304
4	Bras	Inox 1,4408
5	Axe	Inox AISI316
6	Joint	PTFE
7	Boulon	A194-2H
8	Couvercle	Inox 1,4408
9	Boulon	Inox 1,4408

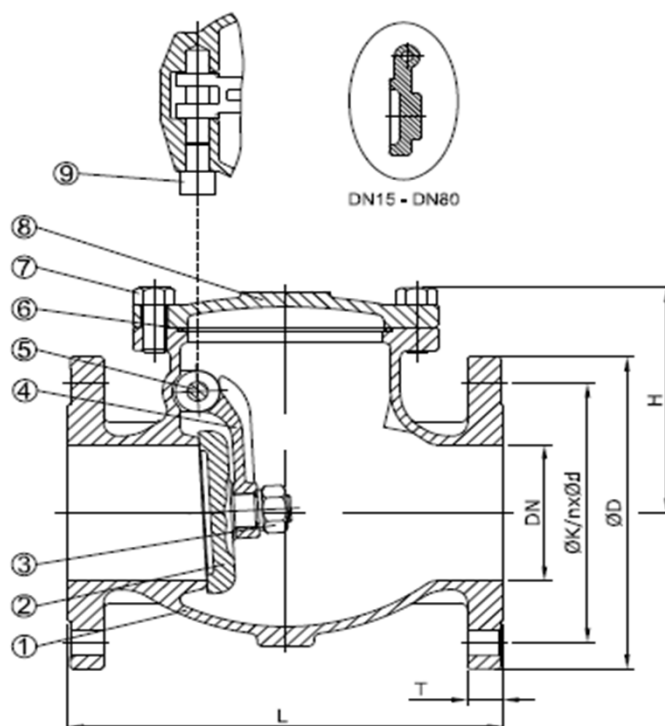

DN	L	H	ØD	ØK	nxØd	T	Approx. Weight/ Poids (kg)
15	130	65	95	65	4 x 14	14	2,0
20	150	70	105	75	4 x 14	16	2,5
25	160	75	115	85	4 x 14	16	3,5
40	200	107	150	110	4 x 18	16	6,5
50	230	120	165	125	4 x 18	18	8,5
65	290	135	185	145	4 x 18	18	12,5
80	310	147	200	160	8 x 18	20	16,5
100	350	169	220	180	8 x 18	20	26,0
125	400	190	250	210	8 x 18	22	37,0
150	480	213	285	240	8 x 22	22	48,0
200	600	253	340	295	12 x 22	24	100,0
250	730	279	405	355	12 x 26	26	140,0
300	850	312	460	410	12 x 26	26	220,0